


**POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET PLAFOND**

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


**1 positionner le store à l'endroit voulu**

et marquer sur l'ouvrant\*, le mur\* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.

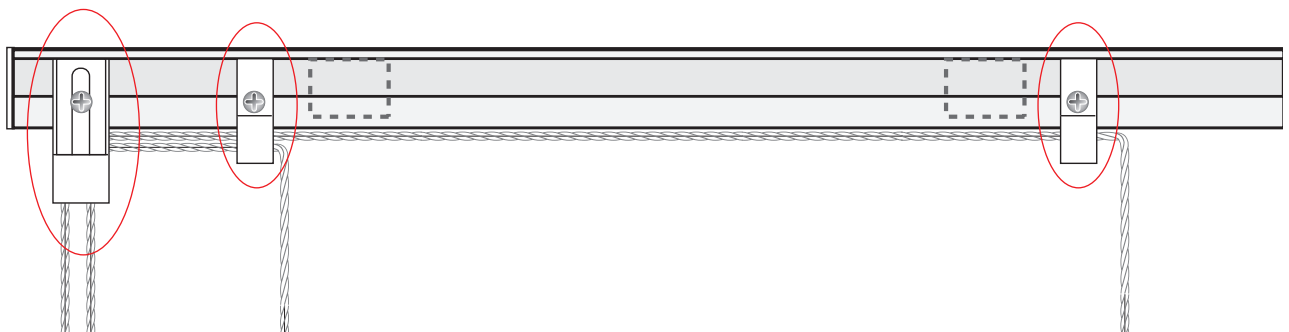


**2 fixer les supports ou les équerres-supports**

\* ⚠ sur ouvrants ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.




Pose mur ou ouvrant



Pose plafond


(la forme du perçage du support maintient la vis durant la pose)

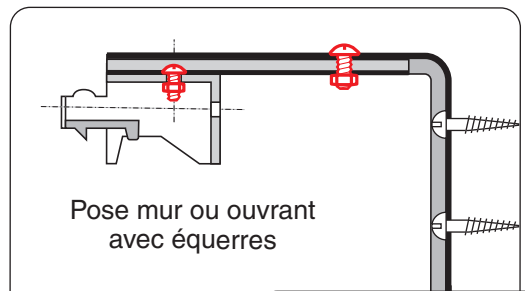

Pose mur ou ouvrant avec équerres


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

**3 positionner le rail du store dans les supports**




languette flexible

**4 encliquer le rail du store dans les supports**



**⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT**


- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.





**POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT**

**POSE DU STORE**


- 1 positionner le store à l'endroit voulu  
et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports du store en prenant soin  
d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.

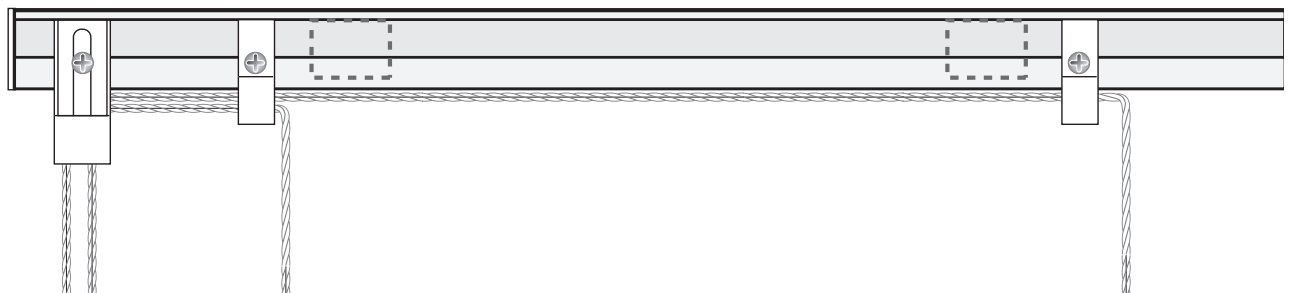


- 2 positionner les supports sur chaque ouvrant  
et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.



- 3 positionner  
le rail du store  
dans les supports



- 4 encliquer  
le rail du store  
dans les supports

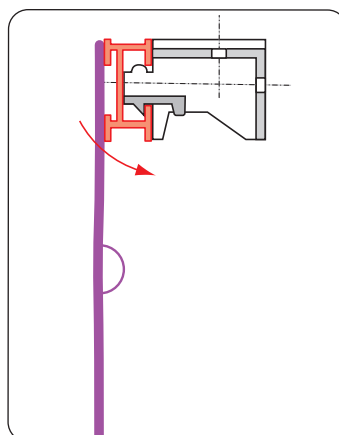

**REMARQUE  
SUR LE  
FONCTIONNEMENT**

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.

