

**POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND**


**POSE DU STORE (store guidé et non guidé)**

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.


- 1 positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant\*, le mur\* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'éviter les parties encombrantes du mécanisme du boîtier.




- 2 fixer les supports ou les équerres-supports  
\* ⚠ sur mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



Pose mur ou ouvrant avec équerres



Pose mur ou ouvrant




Pose plafond



- 3 ouvrir les supports

- 4 positionner le boîtier du store dans les supports



- 5 verrouiller les supports



- 6 accrocher la tige cristal d'orientation des lames

**⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT**


- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.

**POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)**

- 7 libérer les câbles de guidage


- 8 descendre le store en position basse

- 9 fixer les 2 supports de guidage  
à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.



- 10 enfiler un serre-câble sur chaque câble  
le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer délicatement la vis du serre-câble.


- 11 couper le surplus de câble






## POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

### POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


- 1** positionner le store à l'endroit voulu  
et marquer sur l'ouvrant\* l'emplacement des supports du store en prenant soin  
d'éviter les parties encombrantes du mécanisme du boîtier.

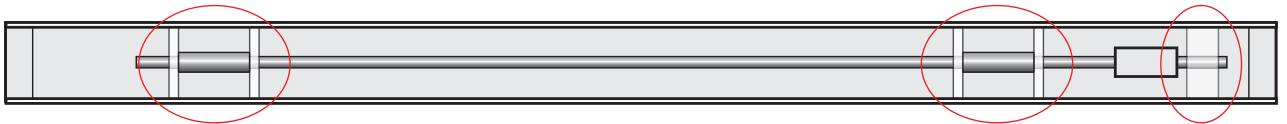


- 2** positionner les supports sur l'ouvrant  
et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.



- 3** ouvrir les supports



- 4** positionner le boîtier du store dans les supports



- 5** verrouiller les supports

- 6** accrocher la tige cristal d'orientation des lames

### POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)


- 7** libérer les câbles de guidage

- 8** descendre le store en position basse

- 9** ouvrir complètement les supports de guidage

- 10** passer le câble de guidage

- 11** positionner le support  
en vérifiant la verticalité du câble et  
serrer la vis ❶ du support.

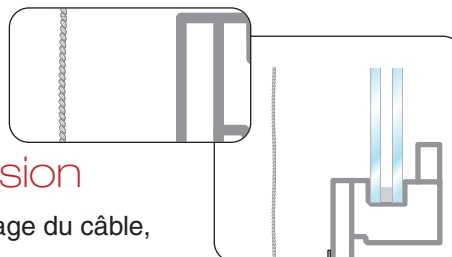

- 12** bloquer le câble en tension  
et serrer délicatement la vis ❷ de blocage du câble,  
à l'aide de la même clé BTR fournie.

- 13** couper le surplus de câble

#### ⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.

